太空包下料站

SS-TKD



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SS-TK(D) Series

■ 编码原则

SS - TK(D)- E - XXX

- SS：信易料仓
- TK(D)：太空包下料站
- E：电动葫芦
- 简易吨包储料桶
- XXX：选装件

■ 功能特点

选装拍打机构，气缸控制的拍打架拍击包袋，能有效加快包袋内原料下落速度，也能清除粘附在袋内的粉尘。落料口位置设有气缸压袋口结构，密闭下料空间有效防止下料时粉尘外溢。

■ 使用工况

流动性较差。容易出现架桥的原料;粉尘较多，粉尘容易外泄的原料。

■ 使用方式

SS-TKD太空包下料装置用来实现袋装散装物料的卸料功能，为半自动操作。先人工移动包装袋至电动葫芦下方，包装袋的袋绳挂在钢性支架上，再由电动葫芦提升，手动操作控制葫芦升降和行走，沿着行走导轨运行到卸料区上方落下，将包装袋放置在支架托盘上，使包装袋处于卸料位置。打开暂存桶桶盖，然后手动把包袋卸料口放在气缸压板下，按下压袋机构气动控制开关，使密封法兰下降，并紧压在出料管的管端，密封卸料通道，以防卸料过程中粉尘漏，接着，人工解袋，开始卸料。卸料过程中操控控制箱拍打按钮，拍打架上下拍打包袋，加快落料速度，清空残余剩料。



普通电动葫芦



欧规电动葫芦


■ 选装件


- SS-TK-E可选装旋转支架，借助旋转支架吊起吨包袋，加速物料投入，机型后加注“RC”
- SS-TK-E可选装低料位计，精准监测仓内物料的低位临界点，保障生产连续性、保护配套设备,机型后加注“FMA”
- SS-TK-E可选装磁力锁，对料仓的卸料口进行安全锁闭与智能管控,机型后加注“MLK”
- SS-TKD可选装拍打功能，辅助吨包袋内流动性较差原料顺滑下落到集料斗， 机型后面加注“PD”SS-TK/SS-TKD
- 可选装破架桥，适用于流动性较差的原料， 集料斗落料口处防止原料架桥。机型后面加注 “MB”

■ 应用范围

太空包下料站应用于工厂对吨包袋物料的卸料与输送；操作简单，底部配置吸料盒，用于产线供料或料仓加料。

■ 外形尺寸(SS-TK)

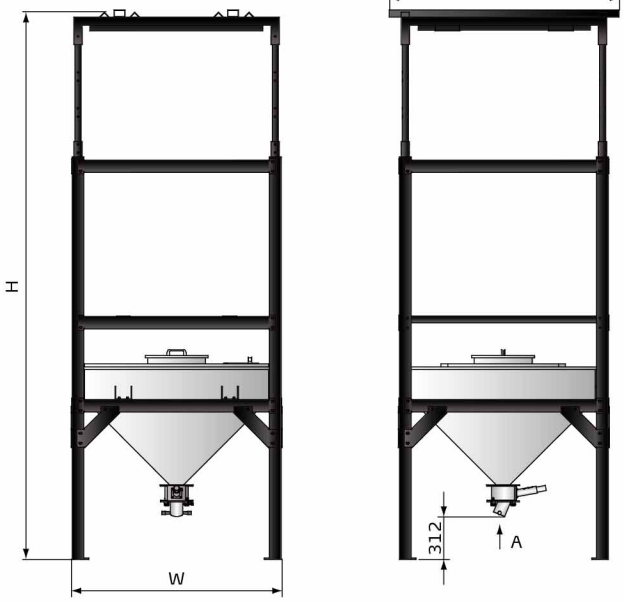

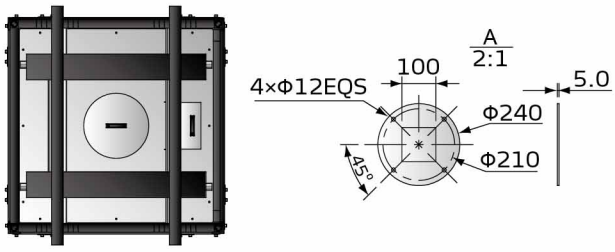


型号	W (mm)	D (mm)	H (mm)	桶体	容量 (L)	承重 (T)
SS-TK	1510	1660	3450 3710 3970	SUS 201	800	1

注：需使用叉车或行车上料

三维示意图





叉车上料使用

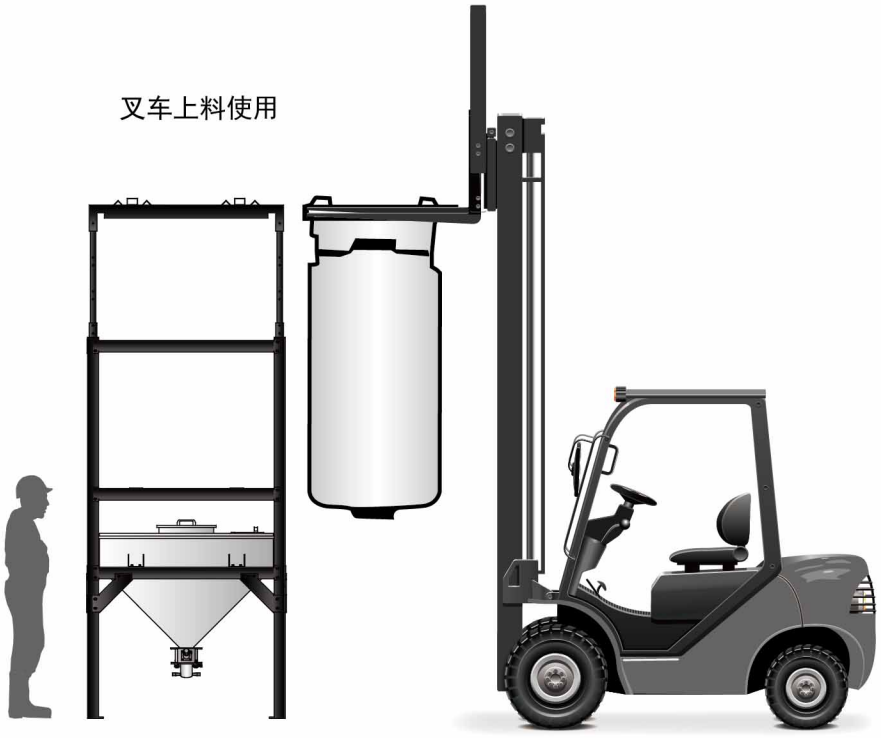

■ 外形尺寸

选装电动葫芦(SS-TKD)

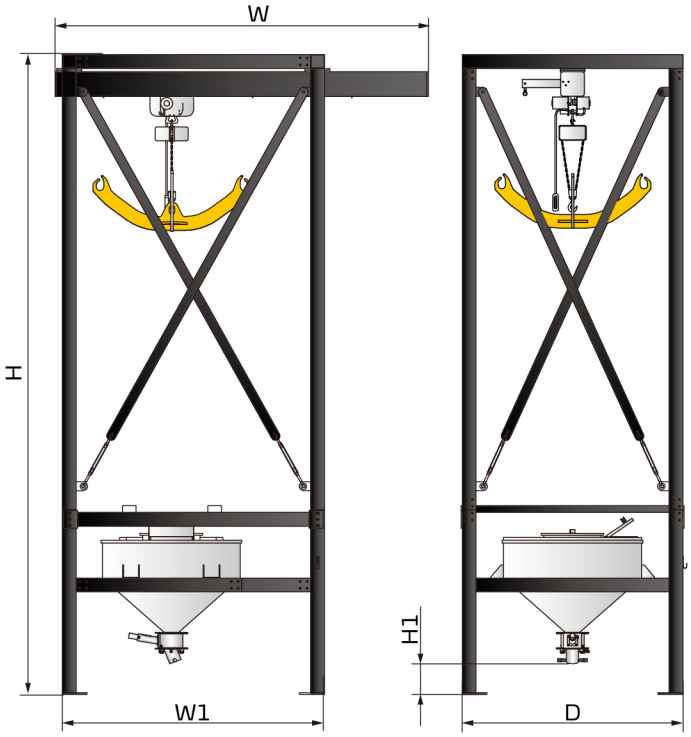





型号	W (mm)	W1 (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	桶体	容量 (L)	承重 (T)
SS-TKD	2706	1900	1600	4640	223	SUS 201	400	1

注：1)标配吸料盒

2)太空包总长≤2350mm（含吊带）

选装电动葫芦+拍打(SS-TKD-PD)

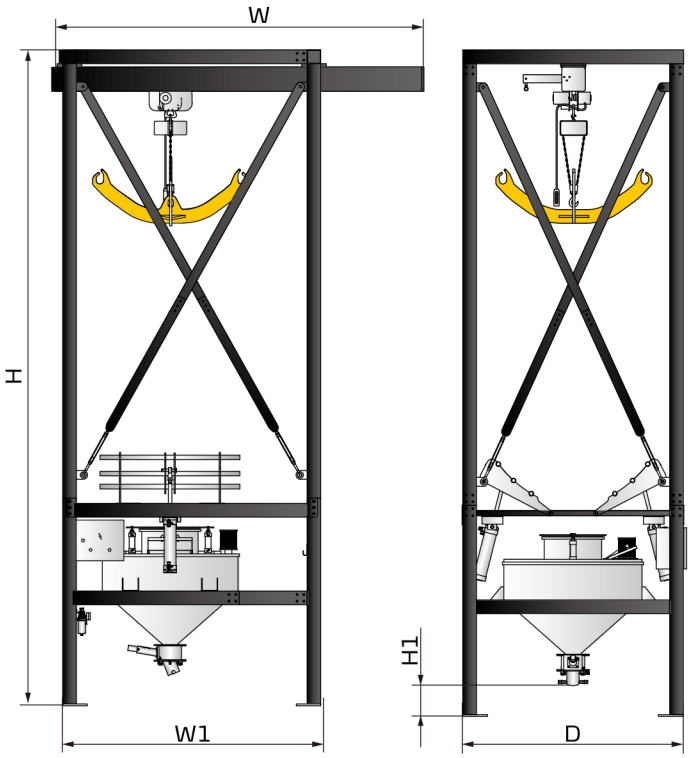




型号	W (mm)	W1 (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	桶体	容量 (L)	承重 (T)
SS-TKD -PD	2706	1900	1600	4830	223	SUS 201	400	1

注：1)标配吸料盒

2)太空包总长≤2350mm（含吊带）

选装简易吨包储料桶(SS-TK-E)

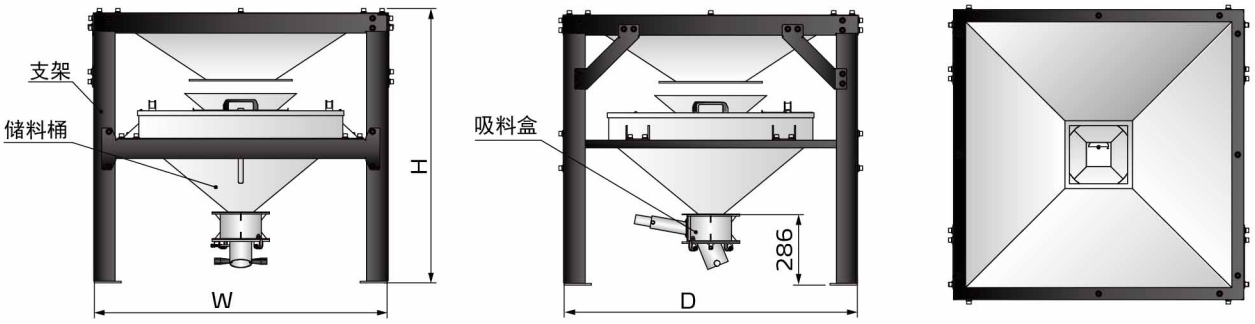

型号	W(mm)	D(mm)	H(mm)	H1(mm)	桶体	容量(L)	承重(T)
SS-TK-E	1192	1192	1116	286	SUS304	150	0.75

注：1)标配吸料盒

叉车上料使用



信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那
- 河内

2026-09-15-04 版权所有 翻版必究